

Maska Jednorazowa 132 - FFP3 - ZAWÓR WYDECHOWY

**SPECYFIKACJA
TECHNICZNA**

KOD PRODUKTU: BEK130-001-__00

OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO

KLASA 3, WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ (99%) Z WSPÓŁCZYNNIEM OCHRONY RÓWNYM 20

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Maskę należy założyć zgodnie z dostarczoną instrukcją
Należy zadbać o to, aby wybrać właściwy typ maski do pracy,
która ma być wykonana
W razie wątpliwości co do rodzaju wymaganej maski należy
zasięgnąć profesjonalnej porady


WYDAJNOŚĆ

Oferuje przypisany współczynnik ochrony (NDS) wynoszący 20
x najwyższe dopuszczalne stężenie dla drobnych nietoksycznych
pyłów, włókien, oparów i mgieł

WYMIARY OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO

Ilość: 50 (10 mniejszych opakowań po 5 masek)

Waga: 2.9 kg (około)

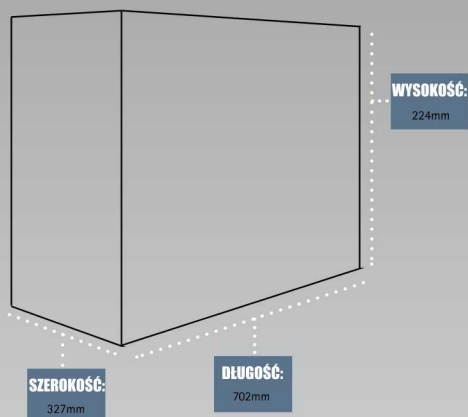

WYMIARY MASKI

Głębokość: 80mm

Szerokość: 205mm

Wysokość: 144mm

Waga: 29g (około)


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Nie dotyczy - produkt jednorazowego użytku

Przechowywać maski z dala od bezpośredniego światła
słonecznego, z dala od chemikaliów i w suchej atmosferze

SZTUCZNE WŁÓKNA:

Maska ma ergonomiczny układ
3D, który pasuje do większości
kształtów twarzy

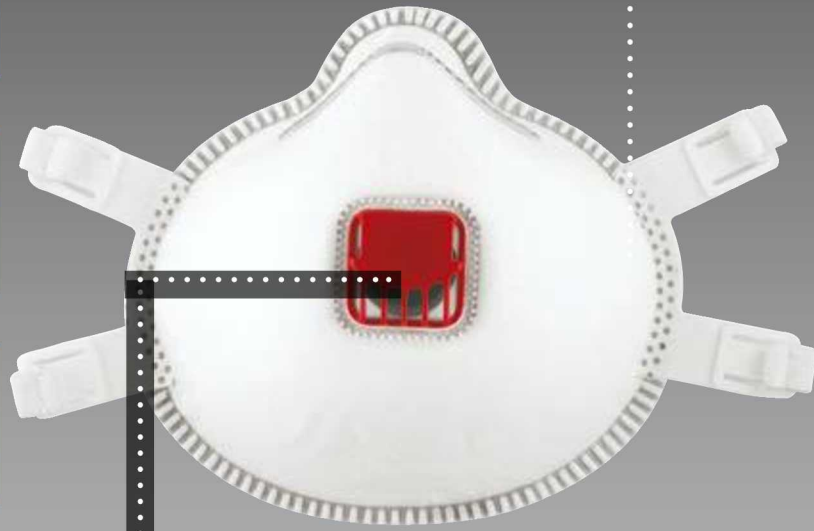

ZAWÓR:

Zawór wydechowy z
polistyrenu z gumową
membraną

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Ochrona będzie oferowana, gdy maska jest prawidłowo dopasowana

Maska w kontakcie ze skórą może powodować reakcje
alergiczne u podatnych osób

Nie stosować w miejscach narażonych na działanie gazów chemicznych

Używaj tylko w dobrze wentylowanych miejscach, w których nie
ma niedoboru tlenu i nie zawiera atmosfery wybuchowej

Przed wejściem w strefę zagrożenia upewnij się, że wokół
twarzy powstaje dobre uszczelnienie.

Żywotność maski wynosi nominalnie jeden dzień (jest to oparte
na 8-godzinnej zmianie dnia roboczego), jednak może mieć na nią
wpływ wiele czynników, w tym szybkość pracy, przepływ
powietrza i stężenie wszelkich zanieczyszczeń w atmosferze.

Maskę należy natychmiast zmienić, jeśli:

- Występują trudności w oddychaniu spowodowane zatkanie,
- Przebicie zanieczyszczenia wykrywane jest przez zapach, smak
lub w jakikolwiek inny sposób, lub
- Maska ulega uszkodzeniu

ZGODNOŚĆ I OZNACZENIA

Spełnia wymagania FFP3 normy EN149

Numer certyfikatu WE 682743; BSi

EN149:2001 + A1:2009



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

POLSKA@JSP.CO.UK
TEL: +48 71 339 72 92/93

